


Fahnen Masten | Windsack Masten > Mobile Systeme > Teleskopmasten > Teleskopmast Standard für den Aussenbereich | Längen einstellbar zwischen 1.65 und 8 m

Teleskopmast Standard für den Aussenbereich | Längen einstellbar zwischen 1.65 und 8 m

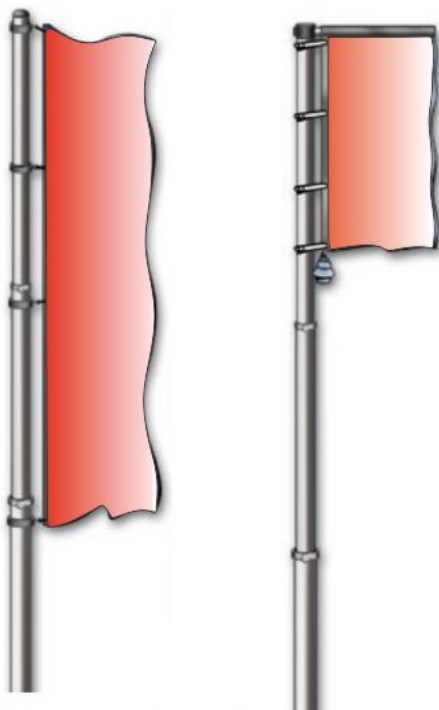

Hissmast


Auslegermast

Artikelnummer: Teleskop_Fahnenm_Sta

Teleskopmast Standard für den Aussenbereich | Längen einstellbar zwischen 1.65 und 8 m

Hersteller: -

Preis: 119,00 CHF inkl. MwSt. (- 110,10 CHF exkl. MwSt.)
0

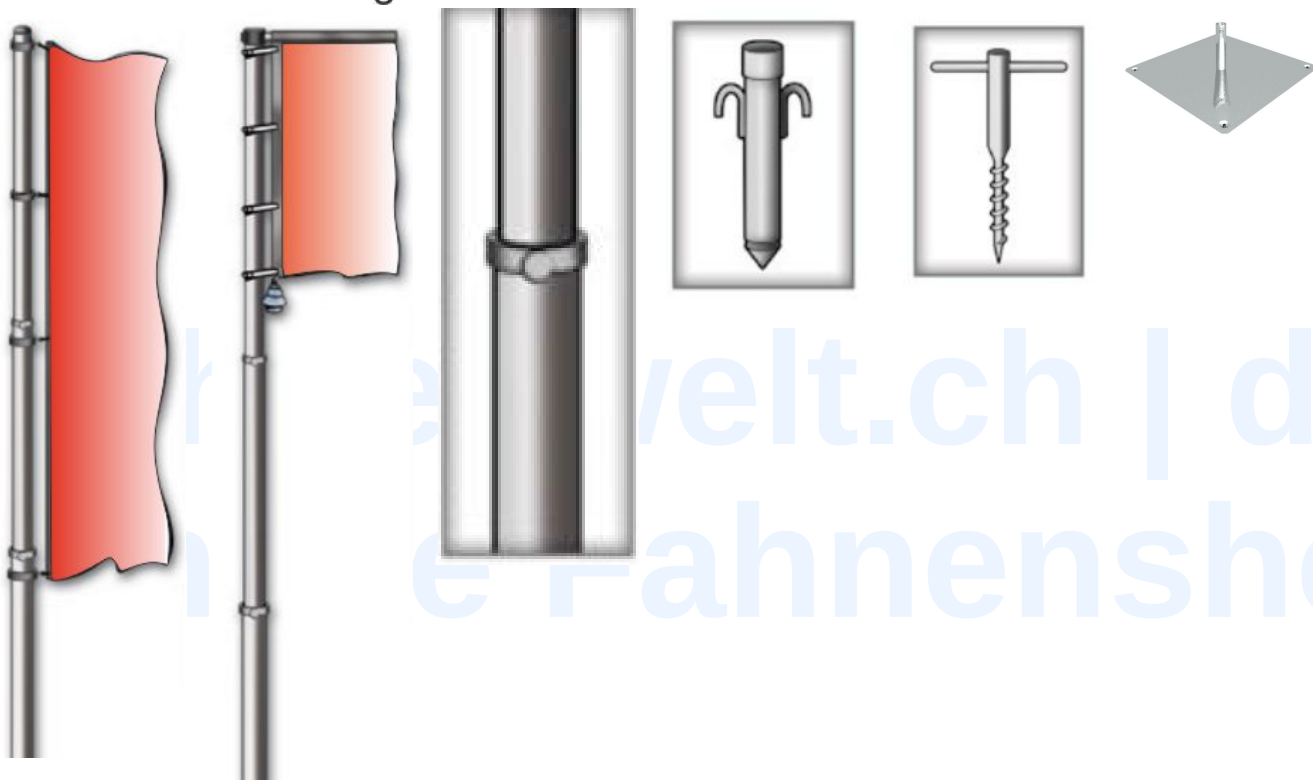

Hiss- und Ausleger-Teleskop-Fahnenmast in verschiedenen Längen und Ausführungen
Teleskopmasten unterstützen Sie auf Messen, Ausstellungen, Meetings und anderen Aktivitäten. Mit diesen robusten und einfachen

Fahnen Masten | Windsack Masten > Mobile Systeme > Teleskopmasten > Teleskopmast Standard für den Aussenbereich | Längen einstellbar zwischen 1.65 und 8 m

Teleskopmast Standard für den Aussenbereich | Längen einstellbar zwischen 1.65 und 8 m

Teleskopfahnenmasten, ist der Blickfang für Ihre Fahnen und Ihre Botschaft immer garantiert.

Wenn die Teleskopmasten zusammengeschoben sind, können diese platzsparend gelagert, und sogar im PW transportiert werden. Je nach Einsatzgebiet, könne die Fahnenmasten mit Drehauslegern mit einer Länge bis 150 cm geliefert werden.

Die preisgünstige Standard-Ausführung der Teleskop-Fahnenmasten ist aus einem nicht eloxierten Aluminiumrohr natur gefertigt.

Die Rohre werden mit einer Feststellschraube, die durch einen Aluminium-Bund-Ring geführt wird, arretiert.

Der Teleskop-Hissmast Standard beinhaltet folgende Elemente:

- Teleskopmast, Aluminium natur
- Aluminiumbundringe
- Abschlusskappe
- 4 Kunststoff-Schieberinge

Der Teleskop-Auslegermast Standard beinhaltet folgende Elemente:

- Teleskopmast, Aluminium natur
- Aluminiumbundringe
- Kunststoffdrehkopf (gegen Auspreis auch mit Aluminium Drehkopf)
- Auslegerarm
- Gegengewicht mit verschliessbarem Karabiner
- Fahnentüllen.
- Masten mit einer Auszugslänge von 8 m wird per Cargo Domizil zugestellt. Die Mehrkosten sind bereits im Produkt eingerechnet.

Ist der Alu-Drehkopf eine sinnvolle Optionen?

Je länger der Fahnen-Mast, je grösser der Fahnen, und je mehr Wind der Mast ausgesetzt ist, desto sinnvoller ist Optionen aus Aluminium. Diese Optionen machen Ihren Fahnenmast stabiler und langlebiger.

Wie kann der mobile Fahnenmast aufgestellt werden? Einschlaghülse und / oder Drehdorn

Die Einschlaghülse, welche direkt in den Boden getrieben wird. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht direkt mit dem Werkzeug auf die Einschlaghülse schlagen, sondern immer eine Dämpfung dazwischen halten. Diese Dämpfung kann z.B. ein Stück Holz sein.

Auch der Drehdorn eignet sich gut. Bei einem kompakten, aber nicht hartem Erdbereich ist dies eine gute und einfache Lösung.

Wenn Sie den Fahnenmast oft an verschiedenen Orten einsetzen, kann es Sinn machen, dass Sie eine Einschlaghülse und ein Drehdorn dabei haben. So können Sie stets die beste Lösung verwenden.

Fusskonsole quadratisch

Diese kann ideal auf hartem Untergrund eingesetzt werden, bitte beachten Sie, dass die dies Konsole (auch Bodenplatte genannt) bei Bedarf noch beschwert werden sollte, so dass der Mast nicht umkippen kann.

Besonderes zu diesem Fahnen-Mast

Bitte beachten Sie, dass dieser Fahnenmast nicht für den Dauereinsatz geeignet ist. Dieser wurde konzipiert für den mobilen Einsatz, das heisst einfach zu transportieren und einfach zu montieren. Besonders bei starkem Wind wird empfohlen den Fahnenmast nicht zu verwenden.

Abmessungen und technische Daten der Teleskop-Fahnenmasten

Mast-Typ

Ø der Rohre

Minimal-Länge

Maximal-Länge

Standard 4 m

45/40/35 mm

ca. 165 cm

ca. 400 cm

Standard 6 m

45/40/35 mm

ca. 225 cm

ca. 600 cm

Standard 8 m

45/40/35 mm

ca. 305 cm

Fahnen Masten | Windsack Masten > Mobile Systeme > Teleskopmasten > Teleskopmast Standard für den Aussenbereich | Längen einstellbar zwischen 1.65 und 8 m

Teleskopmast Standard für den Aussenbereich | Längen einstellbar zwischen 1.65 und 8 m

ca. 800 cm

fahnenwelt.ch | de
online Fahnenshop