


Fahnen Masten | Windsack Masten > Hissmasten > Aussenliegende Seilführung > Hiss-Fahnenmast Standard in verschiedenen Grössen

Hiss-Fahnenmast Standard in verschiedenen Grössen

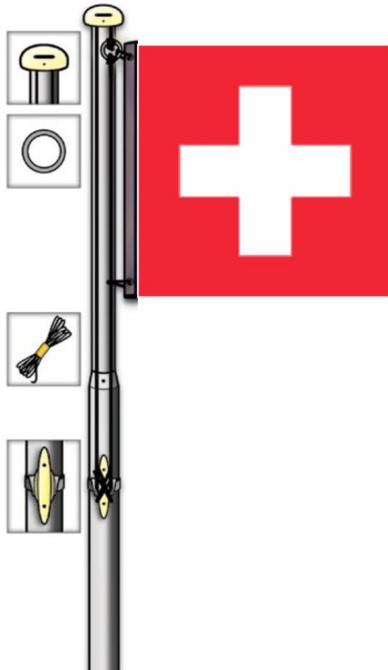

Artikelnummer: Standard_Mast_divGr

Hiss-Fahnenmast Standard in verschiedenen Grössen

Hersteller: -

Preis: 249,00 CHF inkl. MwSt. (- 230,35 CHF exkl. MwSt.)
0



Standard Hiss-Fahnenmast in verschiedenen Höhen bestellbar

Der Standard Fahnenmast besteht durch seine widerstandsfähige und einfache Ausführung. Der Fahnenmast Standard hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist ideal für Einsteiger, da der Mast schnell und ohne Probleme zusammenstellen. Sie benötigen kein Werkzeug, um den Mast zusammen zu bauen.

Der Standard Mast ist in den Grössen von 5m bis hin zu 12m bestellbar. Der Fahnenmast ist entweder ein- oder zweiteilig, aber eine detaillierte Beschreibung und Angaben zu den Masten finden Sie weiter unten in der Tabelle.

Der Standard Fahnenmast besitzt eine aussenliegende Seilführung, welche durch den Mastkopf führt und wird an der Klampe aufgewickelt. Die Klampe ist am Fahnenmast durch eine Mastklammer aus Chromstahl befestigt. Indem die Hissleine gespannt wird, klemmt sich die Vorrichtung um den Mast und hält dadurch ohne eine Befestigungsschrauben.

Die Fahne selber wird an einem verzinkten Ring befestigt. Der Fahnenmast kann mit einem Bodenrohr (bis 8m) oder dann mit einer Bodenhülse mit Zentrierring im Boden befestigt. Die Bodenhülse hat den Vorteil, dass später ein anderer Fahnenmast mit einem anderen Durchmesser eingesetzt werden kann.

Mit dem Standard Fahnenmast werden folgende Teile mitgeliefert:

- Kunststoff-Abschlusskappe / Mastabdeckung
- Hissleine mit Fahnenring
- Seilklampe mit rostfreier Mastklammer

Optionen zu diesem Fahnenmast

In der Regel wird für diesen Fahnenmast noch eine Bodenhülse und eine entsprechender Zentrierring benötigt. Diese Bodenhülse kann in das Erdreich einbetoniert werden, und mithilfe des Zentrierringes wird der Mast befestigt. Der Zentrierring kann zusätzlich gegen das «Heraufwandern» des Zentrierringes gesichert werden. Besonders zu empfehlen ist die Zentrierringsicherung bei Masten ab 9 m. Wenn Sie den Fahnenmast nicht immer in der Bodenhülse haben, dann ist auch der Bodenülsendeckel ein praktisches Zubehör.

Detailangaben Fahnenmast Höhe über Flur Beschreibung Durchmesser 5m Aluminium 1-teilig, eloxiert 60mm 5m Aluminium

Fahnen Masten | Windsack Masten > Hissmasten > Aussenliegende Seilführung > Hiss-Fahnenmast Standard in verschiedenen Grössen

Hiss-Fahnenmast Standard in verschiedenen Grössen

1-teilig,eloxiert 80mm 5m Aluminium 2-teilig,eloxiert 60 / 60mm 5m Aluminium 2-teilig,eloxiert 80 / 60 mm 6m Aluminium
1-teilig,eloxiert 60 mm 6m Aluminium 1-teilig,eloxiert 80 mm 6m Aluminium 2-teilig,eloxiert 60 / 60 mm 6m Aluminium 2-teilig,eloxiert
80 / 60 mm 7m Aluminium 1-teilig,eloxiert 80 mm 7m Aluminium 2-teilig,eloxiert 80 / 60 mm 8m Aluminium 2-teilig,eloxiert 80 / 60
mm 8m Aluminium 2-teilig,eloxiert 100 / 80 mm 9m Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80 mm 10m Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80
mm 11m Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80 mm 12m Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80 mm

fahnenwelt.ch | de
online Fahnenshop